



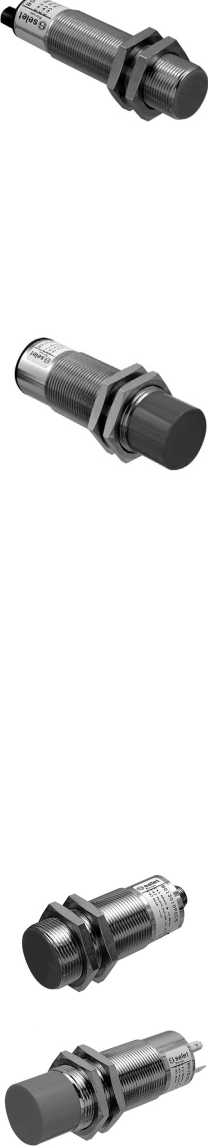
SELET - Proximity Switchler'e Ait Fiyat Listesi

İNDÜKTİF SENSÖRLER

SERİ	GENEL ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	MODEL	FİYAT (Euro/Adet)
Çatal Tip İndüktif Sensörler (AF,BF,CF SERİSİ) 	<ul style="list-style-type: none"> PVC gövdeli. Namur, PNP, NPN veya AC tipler. 3.5 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm aralık. 	Çatal tip, Namur Sn: 3.5 mm	A01F3,5	19.00
		Çatal tip, Namur Sn: 5 mm	A01F5	20.00
		Çatal tip, Namur Sn: 10 mm	A01F10	25.00
		Çatal tip, Namur Sn: 15 mm	A01F15	28.00
		Çatal tip, NPN, NO Sn: 3,5mm	B01F3,5NO	35.00
		Çatal tip, PNP, NO Sn: 3,5mm	B01F3,5PO	35.00
		Çatal tip, NPN, NO Sn: 5mm	B01F5NO	36.00
		Çatal tip, PNP, NO Sn: 5mm	B01F5PO	36.00
		Çatal tip, NPN, NO Sn: 10mm	B01F10NO	37.00
		Çatal tip, PNP, NO Sn: 10mm,	B01F10PO	37.00
		Çatal tip, NPN, NO Sn: 15mm	B01F15NO	38.00
		Çatal tip, PNP, NO Sn: 15mm	B01F15PO	38.00
		Çatal tip, 20→220 VAC, NC Sn: 10mm	C01F10AC	55.00
		Çatal tip, 20→220 VAC, NO Sn: 10mm	C01F10AO	53.00
		Çatal tip, 20→220 VAC, NO Sn: 15mm	C01F15AO	56.00
		Namur Sensörler 	<ul style="list-style-type: none"> Metal gövdeli. ø 6,5mm, M8, M12, M14, M18 tipler. Besleme: 3→24 VDC. Algılama: 1 mm'den 8 mm'e kadar. 	Namur, Metal Sn: 1 mm
Namur, Metal Sn: 1,5 mm	A01G81,5			17.00
Namur, Metal Sn: 2 mm	A01G122			17.50
Namur, Metal Sn: 3 mm	A01G143			19.00
Namur, Metal Sn: 5 mm	A01G185			18.00
Namur, Metal Sn: 4 mm	A01EG124			17.50
Namur, Metal Sn: 5 mm	A01EG145			20.00
Namur, Metal Sn: 8 mm	A01EG188			21.00
2-Telli DC Sensörler 	<ul style="list-style-type: none"> Metal gövdeli. M8, M12, M18, M30 tipler. Besleme: 10→30 VDC. Algılama: 1 mm'den 15 mm'e kadar. 	2-telli, DC, Metal 100mA, NO Sn: 1 mm	B08G810	25.00
		2-telli, DC, Metal 100mA, NO Sn: 2 mm	B08G1220	23.00
		2-telli, DC, Metal 200mA, NO Sn: 5 mm	B08G1850	24.00
		2-telli, DC, Metal 100mA, NO Sn: 10 mm	B08G30100	32.00
		2-telli, DC, Metal 100mA, NO Sn: 2 mm	B08EG820	26.00
		2-telli, DC, Metal 100mA, NO Sn: 4 mm	B08EG1240	24.00
		2-telli, DC, Metal 200mA, NO Sn: 8 mm	B08EG1880	26.00
		2-telli, DC, Metal 100mA, NO Sn: 15 mm	B08EG30150	33.00

SELET - Proximity Switchler'e Ait Fiyat Listesi

İNDÜKTİF SENSÖRLER

SERİ	GENEL ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	MODEL	FİYAT (Euro/Adet)
3-4-Telli DC Sensörler 	<ul style="list-style-type: none"> • Metal gövdeli. • M8, M12, M18, M30 tipler. • Besleme: 10→30 VDC. • Yük akımı: 200 mA, max. • Algılama: 1 mm'den 15 mm'e kadar. 	M8x1, NPN, NC Sn: 1 mm, T= 55 mm	B01G81NC	27.00
		M8x1 NPN, NO Sn: 1 mm, T= 55 mm	B80G81,5NO	21.70
		M8x1 PNP, NC Sn: 1 mm, T= 55 mm	B01G81PC	27.00
		M8x1 PNP, NO Sn: 1 mm, T= 55 mm	B80G81,5PO	21.70
		M8x1 NPN, NC Sn: 2 mm, T= 55 mm	B01EG82NC	28.50
		M8x1 NPN, NO Sn: 2 mm, T= 55 mm	B80EG82NO	21.70
		M8x1 PNP, NC Sn: 2 mm, T= 55 mm	B01EG82PC	28.50
		M8x1 PNP, NO Sn: 2 mm, T= 55 mm	B80EG82PO	21.70
		M12x1 NPN, NO Sn: 2 mm, T= 50 mm	B80G122NO	17.00
		M12x1 NPN, NO+NC Sn: 2 mm, T= 50 mm	B01G122NSC	25.60
		M12x1 PNP, NO Sn: 2 mm, T= 50 mm	B80G122PO	17.00
		M12x1 PNP, NO+NC Sn: 2 mm, T= 50 mm	B01G122PSC	25.60
		M12x1 NPN, NO Sn: 4 mm, T= 50 mm	B80EG124NO	17.50
		M12x1 NPN, NO+NC Sn: 4 mm, T= 50 mm	B01EG124NSC	26.00
		M12x1 PNP, NO Sn: 4 mm, T= 50 mm	B80EG124PO	17.50
		M12x1 PNP, NO+NC Sn: 4 mm, T= 50 mm	B01EG124PSC	26.00
		M18x1 NPN, NO Sn: 5 mm, T= 70 mm	B80G185NO	22.50
		M18x1 NPN, NO+NC Sn: 5 mm, T= 70 mm	B01G185NSC	30.00
		M18x1 PNP, NO Sn: 5 mm, T= 70 mm	B80G185PO	22.50
		M18x1 PNP, NO+NC Sn: 5 mm, T= 70 mm	B01G185PSC	30.00
		M18x1 NPN, NO Sn: 5 mm, T= 30 mm, KISA	B02G185NO	33.00
		M18x1 PNP, NO Sn: 5 mm, T= 30 mm, KISA	B02G185PO	33.00
		M18x1 NPN, NO Sn: 8 mm, T= 80 mm	B80EG188NO	23.50
		M18x1 NPN, NO+NC Sn: 8 mm, T= 80 mm	B01EG188NSC	32.30
		M18x1 PNP, NO Sn: 8 mm, T= 80 mm	B80EG188PO	23.50
		M18x1 PNP, NO+NC Sn: 8 mm, T= 80 mm	B01EG188PSC	32.30
		M30x1,5 NPN,NO Sn: 10mm, T= 70mm	B80G3010NO	27.50
		M30x1,5 NPN, NO+NC Sn: 10mm, T= 70mm	B01G3010NSC	33.00
		M30x1,5 PNP, NO Sn: 10mm, T= 70mm	B80G3010PO	27.50
		M30x1,5 PNP, NO+NC Sn: 10mm, T= 70mm	B01G3010PSC	33.00
		M30x1,5 NPN, NO Sn: 15mm, T= 80mm	B80EG3015NO	28.00
		M30x1,5 NPN, NO+NC Sn: 15mm, T= 80mm	B01EG3015NSC	34.00
M30x1,5 PNP, NO Sn: 15mm, T= 80mm	B80EG3015PO	28.00		
M30x1,5 PNP, NO+NC Sn: 15mm, T= 80mm	B01EG3015PSC	34.00		





SELET - Proximity Switchler'e Ait Fiyat Listesi

İNDÜKTİF SENSÖRLER

SERİ	GENEL ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	MODEL	FİYAT (Euro/Adet)		
2-Telli AC Sensörler 	<ul style="list-style-type: none"> • Metal gövdeli. • M12, M18, M30 tipler. • Besleme: 20→220 VAC. • Algılama: 2 mm'den 15 mm'e kadar. 	M12x1 AC, NO, Metal Sn: 2 mm, T= 60 mm	C01G122AO	38.70		
		M12x1 AC, NC, Metal Sn: 2 mm, T= 60 mm	C01G122AC	48.00		
		M12x1 AC, NO, Metal Sn: 4 mm, T= 60 mm	C01EG124AO	40.00		
		M12x1 AC, NC, Metal Sn: 4 mm, T= 60 mm	C01EG124AC	50.00		
		M18x1 AC, NO, Metal, Sn: 5 mm, T= 70 mm	C01G185AO	32.50		
		M18x1 AC, NC, Metal Sn: 5 mm, T= 70 mm	C01G185AC	42.00		
		M18x1 AC, NO, Metal Sn: 8 mm, T= 70 mm	C01EG188AO	35.00		
		M18x1 AC, NC, Metal Sn: 8 mm, T= 70 mm	C01EG188AC	43.00		
		M30x1,5 AC, NO, Metal Sn:10 mm, T= 70mm	C01G3010AO	37.00		
		M30x1,5 AC, NC, Metal Sn:10 mm, T= 70mm	C01G3010AC	43.00		
		M30x1,5 AC, NO, Metal Sn:15 mm, T= 90mm	C01EG3015AO	39.00		
		M30x1,5 AC, NC, Metal Sn:15 mm, T= 90mm	C01EG3015AC	43.50		
		Takoz Tip İndüktif Sensörler 	<ul style="list-style-type: none"> • 80x80x50 mm. ölçülerinde. • Plastik gövdeli. • Besleme: 20→220 VAC veya 10→30 VDC. • Algılama: 50 mm. 	(80x80x50) PNP, NO+NC, PVC Sn: 50 mm	B01QE8050PSC	70.00
				(80x80x50) NPN, NO+NC, PVC Sn: 50 mm	B01QE8050NSC	70.00
(80x80x50) AC, NO, PVC Sn: 50 mm	C01QE8050AO			72.00		
(80x80x50) AC, NC, PVC Sn: 50 mm	C01QE8050AC			78.50		
Küçük Tip İndüktif Sensörler 	<ul style="list-style-type: none"> • Ölçüler: 12x27x32 mm veya 12x40x26 mm. • Plastik gövdeli. • Besleme: 20→220 VAC veya 10→30 VDC. 	(12x27x32) NPN, NO+NC, PVC Sn: 2 mm	B01CF12NSC	40.00		
		(12x27x32) PNP, NO+NC, PVC Sn: 2 mm	B01CF12PSC	40.00		
		(12x40x26) NPN, NO, PVC Sn: 4 mm	B01CF24NO	43.00		
		(12x40x26) PNP, NO, PVC Sn: 4 mm	B01CF24PO	43.00		
		(12x40x26) AC, NO, PVC Sn: 4 mm	C01CF24AO	50.00		
Varikont Tip İndüktif Sensörler 	<ul style="list-style-type: none"> • 40x40x116 mm. ölçülerinde. • Plastik gövdeli. • Besleme: 20→220 VAC veya 10→30 VDC. 	(40x40x116) NPN+PNP, NO+NC Sn: 20mm	B01QE0420PNSC	52.00		
		(40x40x116) AC, NO Sn: 20 mm	C01QE0420AO	73.00		

SELET - Proximity Switchler'e Ait Fiyat Listesi

İNDÜKTİF SENSÖRLER

SERİ	GENEL ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	MODEL	FİYAT (Euro/Adet)		
Soketli Tip İndüktif Sensörler 	<ul style="list-style-type: none"> • Metal gövdeli. • M8, M12, M18 tipleri. • Besleme: 10→30 VDC. • Algılama: 1,5 mm' den 8 mm'e kadar. <p>* C5 soket ile kullanılırlar.</p>	M8x1 NPN, NO Sn:1,5 mm C5 soketli	B8081,5NOC5	23.00		
		M8x1 PNP, NO Sn:1,5 mm C5 soketli	B8081,5POC5	23.00		
		M8x1 NPN, NO Sn: 2 mm C5 soketli	B80E82NOC5	23.50		
		M8x1 PNP, NO Sn: 2 mm C5 soketli	B80E82POC5	23.50		
		M12x1 NPN, NO Sn: 2 mm C5 soketli	B80122NOC5	18.50		
		M12x1 PNP, NO Sn: 2 mm C5 soketli	B80122POC5	18.50		
		M12x1 NPN, NO Sn: 4 mm C5 soketli	B80E124NOC5	19.00		
		M12x1 PNP, NO Sn: 4 mm C5 soketli	B80E124POC5	19.00		
		M18x1 NPN, NO Sn: 5 mm C5 soketli	B80185NOC5	25.50		
		M18x1 PNP, NO Sn: 5 mm C5 soketli	B80185POC5	25.50		
		M18x1 NPN, NO Sn: 8 mm C5 soketli	B80E188NOC5	26.00		
		M18x1 PNP, NO Sn: 8 mm C5 soketli	B80E188POC5	26.00		
		Proximity Soketleri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kablosuz veya kablolu tipler. 	Kablosuz 90 derece.	C5	14.00
				2 m kablolu 90 derece.	C90200	8.00
				5 m kablolu 90 derece.	C90500	9.00
		Analog Çıkışlı Sensörler 	<ul style="list-style-type: none"> • Metal gövdeli. • Besleme: 15→30 VDC. • 4→20 mA veya 0→10 VDC çıkış. • Çalışma sıcaklığı: -10 °C/+55 °C. • Çalışma mesafesi içinde Analog Çıkış veren sensörlerdir. 	M18, PNP, Lineer çalışma alanı: 3 mm, 5mm'de çıkış gerilimi: 10 VDC	B50G184V010	90.00
Hareket Kontrol Sensörleri (Devir Bekçileri) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belirli bir frekansa çalışma özelliğine sahip olup, döner bir cisimde hız kontrolü yapabilirler. 	M30x1,5 20→220 VAC 6-150 imp./m	CCR1G3010A0	80.00		
		M30x1,5 20→220 VAC 150-3000 imp./m	CCR2G3010A0	80.00		

SELET - Proximity Switchler'e Ait Fiyat Listesi

İNDÜKTİF SENSÖRLER

SERİ	GENEL ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	MODEL	FİYAT (Euro/Adet)
Tel Kopma Kontrol Sensörleri (Ring -Halka- Sensörler)	<ul style="list-style-type: none">• Plastik gövdeli.• Besleme: 10→30 VDC.• Halka çapı: 3mm'den 100 mm'e kadar.• PNP veya NPN tipler.• Hassasiyet ayarlı.	NPN, NO Ring PVC ø 5 mm	B01AN5NO	40.00
		PNP, NO Ring PVC ø 5 mm	B01AN5PO	40.00
		NPN, NO Ring PVC ø 10 mm	B01AN10NO	40.00
		PNP, NO Ring PVC ø 10 mm	B01AN10PO	40.00
		NPN, NO Ring PVC ø 22 mm	B01AN22NO	43.00
		PNP, NO Ring PVC ø 22 mm	B01AN22PO	43.00
		NPN, NO Ring PVC ø 44 mm	B01AN44NO	52.00
		PNP, NO Ring PVC ø 44 mm	B01AN44PO	52.00
		NPN, NO Ring PVC ø 63 mm	B01AN63NO	72.50
		PNP, NO Ring PVC ø 63 mm	B01AN63PO	72.50
		NPN, NO Ring PVC ø 100 mm	B01AN100NO	120.00
		PNP, NO Ring PVC ø 100 mm	B01AN100PO	120.00






SELET - Fotoseller'e Ait Fiyat Listesi

KABLOLU TİP FOTOSELLER

SERİ	GENEL ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	MODEL	FİYAT (Euro/Adet)
Karşılıklı (15 m) Çalışan Fotoseller 	<ul style="list-style-type: none"> Gövde: Plastik, Silindirik. M18x1. Besleme: 10→30 VDC. PNP veya NPN tipler. 2 m kablolu. 	M18x1 NPN, NO+NC Alıcı	OCV81BNSC	40.00
		M18x1 PNP, NO+NC Alıcı	OCV81BPSC	40.00
		M18x1 Verici	OCV81P	35.00
Reflektörle (2 m) Çalışan Fotoseller 	<ul style="list-style-type: none"> Gövde: Plastik, Silindirik. M18x1. Besleme: 10→30 VDC / 20→240 VAC. PNP, NPN ve AC tipler. 2 m kablolu, hassasiyet ayarlı. 	M18x1 20→240 VAC, NC	OCV81CC3NCR	55.00
		M18x1 20→240 VAC, NO	OCV81CC3NOR	50.00
		M18x1 PNP+NPN / NO+NC 10→30 VDC	OCV88CPNSCR	36.00
Cisimden Yansımali (100 mm) Çalışan Fotoseller 	<ul style="list-style-type: none"> Gövde: Plastik, Silindirik. M18x1. Besleme: 10→30 VDC / 20→240 VAC. PNP, NPN ve AC tipler. 2 m kablolu, Sn: 100 mm, ayarsız. 	M18x1 20→240 VAC, NC	OCV 81DC3NC	51.00
		M18x1 20→240 VAC, NO	OCV 81DC3NO	50.00
		M18x1 PNP+NPN / NO+NC 10→30 VDC	OCV 88DPNSC	36.00
Cisimden Yansımali (0-200 mm) Çalışan Fotoseller 	<ul style="list-style-type: none"> Gövde: Plastik, Silindirik. M18x1. Besleme: 10→30 VDC / 20→240 VAC. PNP, NPN ve AC tipler. 2 m kablolu, Sn: 200 mm, ayarlı. 	M18x1 20→240 VAC, NC	OCV 81D1C3NCR	60.00
		M18x1 20→240 VAC, NO	OCV 81D1C3NOR	51.00
		M18x1 PNP+NPN / NO+NC 10→30 VDC	OCV 88D1PNSCR	38.00
Cisimden Yansımali (0-400 mm) Çalışan Fotoseller 	<ul style="list-style-type: none"> Gövde: Plastik, Silindirik. M18x1. Besleme: 10→30 VDC / 20→240 VAC. PNP, NPN ve AC tipler. 2 m kablolu, Sn: 400 mm, ayarlı. 	M18x1 20→240 VAC, NC	OCV 81D2C3NCR	70.00
		M18x1 20→240 VAC, NO	OCV 81D2C3NOR	56.00
		M18x1 PNP+NPN / NO+NC 10→30 VDC	OCV 88D2PNSCR	40.00


SELET - Fotoseller'e Ait Fiyat Listesi

SOKETLİ TİP FOTOSELLER


SERİ	GENEL ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	MODEL	FİYAT (Euro/Adet)
Karşılıklı (15 m) Çalışan Fotoseller 	<ul style="list-style-type: none">• Gövde: Plastik, Silindirik.• M18x1.• Besleme: 10→30 VDC.• PNP veya NPN tipler.• Soketli tipler (C5 soket ile çalışır).	M18x1 NPN, NO+NC Alıcı, Soketli tip	OCV81BNSCC5	41.50
		M18x1 PNP, NO+NC Alıcı, Soketli tip	OCV81BPSCC5	41.50
		M18x1 Verici, Soketli tip	OCV81PC5	37.50
Reflektörle (2 m) Çalışan Fotoseller 	<ul style="list-style-type: none">• Gövde: Plastik, Silindirik.• M18x1.• Besleme: 10→30 VDC.• PNP veya NPN tipler.• Sn: 2 m, ayarsız.	M18x1 NPN- NO+NC Soketli tip	OCV81CNSCC5	45.00
		M18x1 PNP- NO+NC Soketli tip	OCV81CPSCC5	45.00
Cisimden Yansımali (100 mm) Çalışan Fotoseller 	<ul style="list-style-type: none">• Gövde: Plastik, Silindirik.• M18x1.• Besleme: 10→30 VDC.• PNP veya NPN tipler.• Sn: 100 mm, ayarsız.	M18x1 NPN- NO+NC Soketli tip	OCV81DNSCC5	45.00
		M18x1 PNP- NO+NC Soketli tip	OCV81DPSCC5	45.00

SELET - Kapasitif Sensörler, Encoder'lar ve Besleme Üniteleri'ne Ait Fiyat Listesi

KAPASİTİF SENSÖRLER


SERİ	GENEL ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	MODEL	FİYAT (Euro/Adet)
Silindirik Kapasitif Sensörler 	<ul style="list-style-type: none"> Gövde: Plastik veya metal. M18, ø20, M22, M30 tipler. Besleme: 10→30 VDC / 20→240 VAC. PNP, NPN ve AC tipler. 2m. Kablolulu. 	M18x1 NPN, NO, Metal Sn: 2-10 mm	K01G18NO	70.00
		M18x1 NPN, NO, PVC Sn: 2-10 mm	K14G18NO	70.00
		M18x1 PNP, NO, Metal Sn: 2-10 mm	K01G18PO	70.00
		M18x1 PNP,NO, PVC Sn: 2-10 mm	K14G18PO	70.00
		ø20mm NPN, NO, Metal Sn: 2-10 mm	K13G20NO	70.00
		ø20mm PNP, NO, Metal Sn: 2-10 mm	K13G20PO	70.00
		M22x1,5 NPN, NO, PVC Sn: 2-12 mm	K14EG22NO	70.00
		M22x1,5 PNP, NO, PVC Sn: 2-12 mm	K14EG22PO	70.00
		M30x1,5 NPN, NO+NC, Metal Sn: 3-20 mm	K01G30NSC	62.00
		M30x1,5 PNP, NO+NC, Metal Sn: 3-20 mm	K01G30PSC	62.00
		M30x1,5 20-240 VAC, NO, Metal Sn: 2-15mm	K01G30AO	70.00
		M30x1,5 20-240 VAC, NO, PVC Sn: 2-15mm	K14G30AO	70.00
		M30x1,5 20-240 VAC, NC, Metal Sn: 2-15mm	K01G30AC	73.00

ENCODER'lar

SERİ	GENEL ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	MODEL	FİYAT (Euro/Adet)
Ø40 ve Ø63 Encoder'lar 	<ul style="list-style-type: none"> Besleme: 10→30 VDC. ø40 ve ø63 mm gövde çaplı. 100 imp'dan 5000 imp'a kadar. Çalışma sıcaklığı: 0 → +60 °C. 	10→30 VDC/CAS/6 ø 40 mm 100 imp/tur	SIO40/BZ/100/SN	210.00
		10→30VDC/CAS/6 ø 40 mm 200 imp/tur	SIO40/BZ/200/SN	210.00
		10→30VDC/CAS/6 ø 40 mm 300 imp/tur	SIO40/BZ/300/SN	210.00
		10→30VDC/CAS/6 ø 40 mm 500 imp/tur	SIO40/BZ/500/SN	210.00
		10v30VDC/CAS/8 ø 63 mm 360 imp/tur	SIO63/BZ/360/SN	250.00
		10→30VDC/CAS/8 ø 63 mm 1000 imp/tur	SIO63/BZ/1000/SN	280.00
		10→30VDC/CAS/10 ø 63 mm 1024 imp/tur	SI163/BZ/1024/SP	295.00
		10→30VDC/CAS/8 ø 63 mm 3600 imp/tur	SIO63/BZ/3600/SN	320.00
		10v30VDC/MLRS/8 ø 63 mm 5000 imp/tur	SIO63/BZ/5000/SN	320.00

Not: Fiyat Listemizde yer almayan, değişik gerilim-puls sayısı ve farklı çıkışları olan (SN= NPN, SP= PNP, LD: Line Driver, vb.) encoder'larımız mevcuttur.

BESLEME ÜNİTELERİ

SERİ	GENEL ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	MODEL	FİYAT (Euro/Adet)
Besleme Ünitesi 	<ul style="list-style-type: none"> Besleme: 110/220 VAC. Namur, PNP, NPN, 2-telli DC girişli. Tek veya çift kontaklı. Tek veya çift girişli. Zaman gecikmeli ve gecikmesiz tipler. 	PNP/NPN, 2-tel DC giriş, t.on=t.of= 10 s. 2 CO kont. Tek sensör girişli, Ledli, Raya montaj	SS 00 99 02	100.00
		PNP/NPN, 2-tel DC giriş, t.on= 10s. 2 CO kont. 2 ayrı sensör girişli, Ledli, Raya montaj	SS 00 99 04	110.00
		Namur sensör girişli, 2 CO kontaklı, Ledli 2 ayrı sensör girişli, Soket montaj	SS 00 99 12	80.00
		1BS/TM Namur Anfişi, t.on=10 s, 1 CO kont. Namur, PNP/NPN, 2-telli DC girişli, Soket mon.	SS 00 99 32	65.00